




CHAMBRE FRIGORIFIQUE

Composants du groupe frigorifique

- . Compresseur hermétique
- . Condenseur avec ventilateur hélicoïde
- . Réservoir de liquide
- . Déshydrateur et voyant liquide
- . 1/2 coupleurs auto-obturables (aspiration liquide)
- . Câble d'alimentation raccordé sur groupe, longueur 2 m, en attente avec extrémité dénudée
- . Coffret électrique de commande à distance, livré raccordé sur le groupe par câble de longueur 3 m. Ce coffret est équipé en standard d'un commutateur marche-arrêt à témoin lumineux et d'un module électronique de gestion à microprocesseur et à l'affichage digital gérant les fonctions "réfrigération" et "dégivrage" de l'unité.

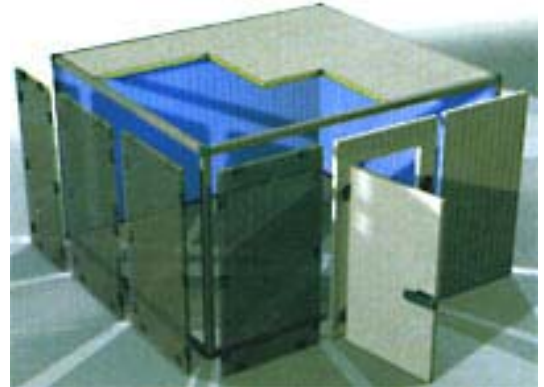

Composants du frigorigère

- Les unités de réfrigération bi-bloc sont équipées d'évaporateurs ventilés :
- . Dégivrage électrique pour application "basse température"
 - . Détendeur thermostatique.

Options et variantes

- . Kit de dégivrage électrique pour application 0 / +1°C
- . Hublot d'éclairage